




CDDシリーズ ロゴバッジの交換手順

■CDD5,CDD-MARシリーズ ロゴバッジの交換手順

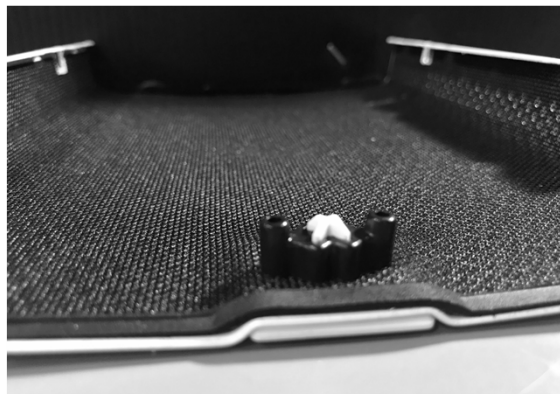

グリルを取り外します。
図のようにX字型の溝にバッジが嵌め込まれた状態で固定されています。



指でバッジのX字の部分を押し込むことで、図のようにグリルバッジがずれ、グリルとの間に隙間をつくれます。



指やマイナスドライバーなどを使って隙間を広げることで、図のようにグリルバッジが外れます。
交換するバッジを逆の手順で取り付けます。

■CDD6,CDD8,CDD10,CDD12,CDD15 (WRシリーズ含む)
ロゴバッジの交換手順



グリルを取り外します。
図のように1つの+ネジでバッジが固定されています。



+ドライバーを使用して、図のように+ネジを取り外します。



+ネジとドーナツ型のワッシャを取り外すと、図のようにスプリングが出てきますので取り出します。



グリルバッジが図のように取り外せます。交換するバッジを逆の手順で取り付けます。

MARTIN AUDIO JAPAN inc.

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷3-1

Tel: 044-888-6765