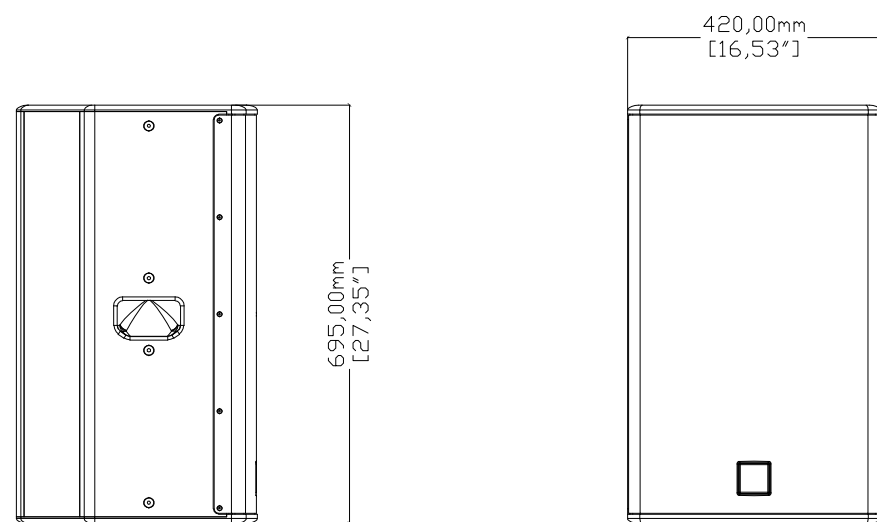
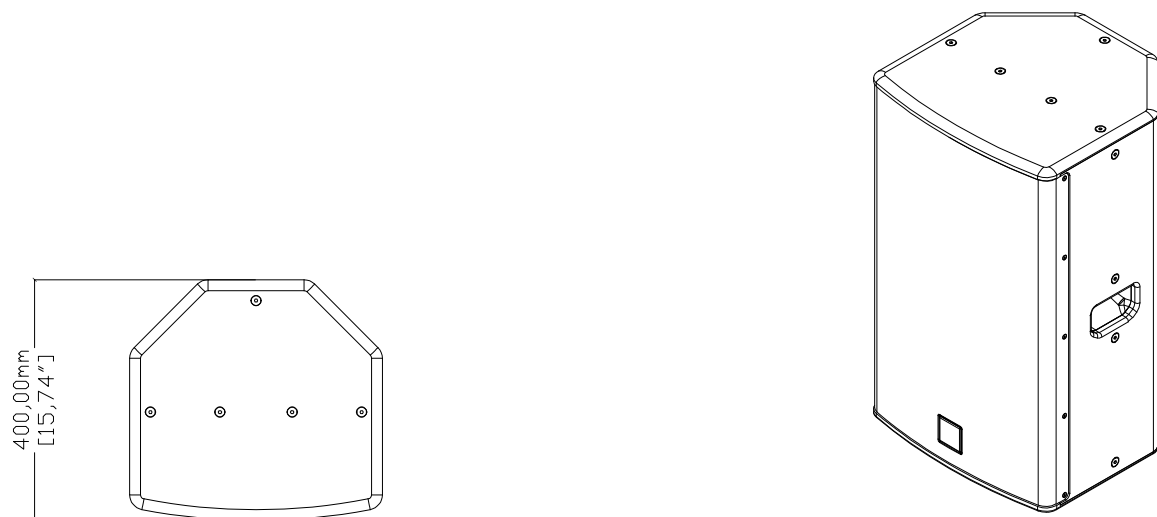


仕様
種別：パッシブ2ウェイ・ラウドスピーカー
周波数特性：51Hz-17kHz ± 3dB, -10dB @ 41Hz
ドライバー：
・ LF: 15" (380mm) / 4" (100mm) ボイスコイル
・ HF: 1.4" (35mm) / 3" (75mm) ボイスコイル, コンプレッションドライバー
定格出力：800W AES, 3200W ピーク
入力感度：98dB
最大SPL：127dB(連続)・133dB(ピーク)/139dB(ピーク・crest factor 4)
公称インピーダンス：8オーム
指向角：水平70° -90° / 垂直50°
ディファレンシャル・ディスパーション・ホーン(回転可能)
クロスオーバー：1.5kHz パッシブ
入力端子：2×NL4
ピンアサイン：(INPUT)1±, (LINK)1±・2±
重量：33.8Kg