



この度は、MARTIN AUDIO社 Blackline Q8 Q10 Q12をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品のご使用に際し、以下の点にご注意ください。

- ・高域ドライバーのホーンは取り付けの向きが指定されています。指向特性が水平/垂直方向で異なるため、横向きでの使用時はホーンのローテーション(回転作業)が必要です。
- ・ホーンの向きを間違えると製品の能力を十分に発揮できない恐れがありますのでご注意ください。

## ●Blackline Q8 Q10 Q12 ホーンローテーション手順

※Q12の写真を使用していますが、Q8及びQ10も同様の作業でホーンローテーションを行うことができます。



○必要工具

- ・六角レンチ(2.5mm)
- ・六角レンチ(3.0mm)

①



傷がつかないようにマットなどを下に敷き、グリル面を上側にしてスピーカー本体を置きます。

②



グリルを固定しているネジを六角レンチ(2.5mm)を用いて取り外します。ネジは片側に5個、合計10個あります。

③




スピーカー本体からグリルを取り外します。


④



ホーンを固定しているネジを六角レンチ(3.0mm)を用いて取り外します。ネジは合計8個あります。ゆるみ止めとして歯付き座金を使用されています。取り外しの際にホーンやスピーカー内部に落とさないように注意してください。

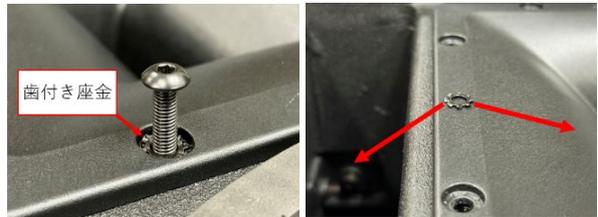

⑤

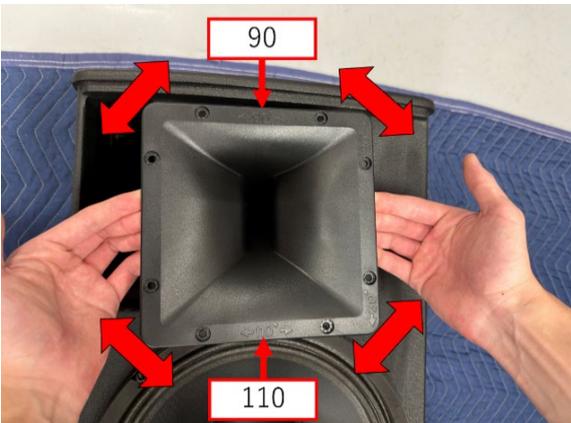

ホーンとキャビネットの間に手を入れて少し持ち上げ、ホーンを回転させます。ホーンには数字が刻印されていますが、通常使用時は「110」と刻印がされている側をスピーカー設置時に下向きになるよう回転させます。ホーンを持ち上げすぎは内部配線の損傷の原因となりますので注意してください。



⑥



ホーンを六角レンチ(3.0mm)を用いてネジで固定します。ネジは合計8個あります。  
歯付き座金をつけ忘れないよう注意してください。

⑦



グリルを六角レンチ(2.5mm)を用いてネジで固定します。ネジは片側5個、合計10個あります。  
必要に応じてロゴマークを回転させてください。