

仕様

種別：コンパクト 同軸非対称拡散

2ウェイラウドスピーカー

周波数特性：65Hz-20kHz  $\pm 3\text{dB}$ ,  $-10\text{dB}$  @ 55Hz

ドライバー：

LF 10" (250mm) / 2.5" (63.5mm) ボイスコイル

HF 1" (25mm) スロート/1.4" (38mm) ボイルコイルポリイ

ミドドームコンプレッションドライバー

定格出力：250W 連続/1000Wピーク

入力感度：96dB

最大SPL：120dB連続, 126dBピーク

ノミナルインピーダンス：8 $\Omega$

指向角：110° -75° 水平, 60° 垂直 (回転可能)

クロスオーバー：2kHzパッシブ

入力端子：ユーロブロック20Aプッシュロック






ピンアサイン：入力1±, リンク出力1±

重量：15.3kg

310mm  
[12.20"]

323mm  
[12.72"]

513mm  
[20.19"]

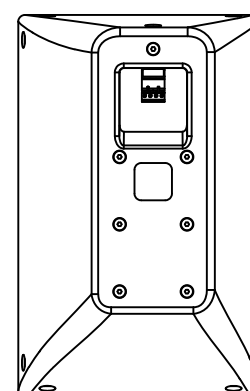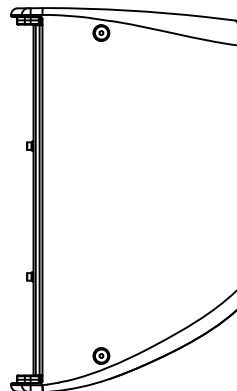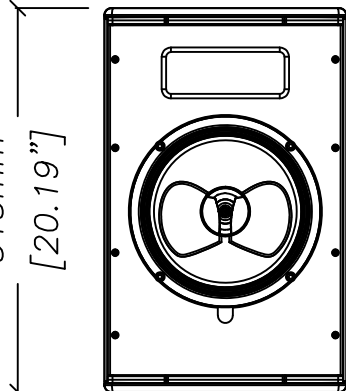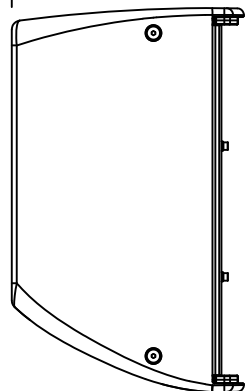

CDD10

All information is Copyright © 2014 Martin Audio Ltd.

All information is Copyright © 2006 Martin Audio Ltd.

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

CDD10

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ