

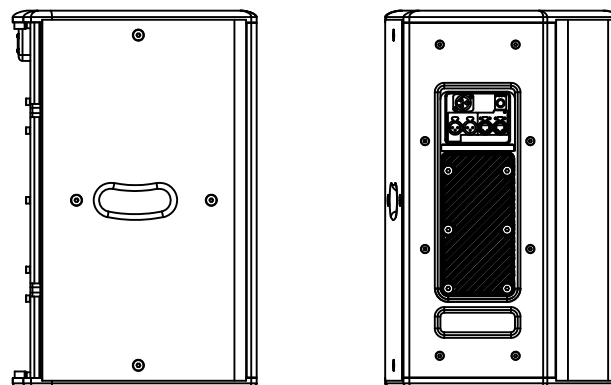
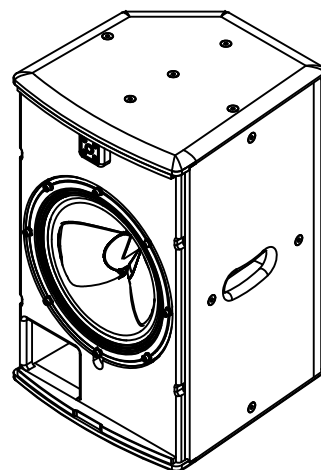


CDD-LIVE 12

All information is Copyright © 2006 Martin Audio Ltd.

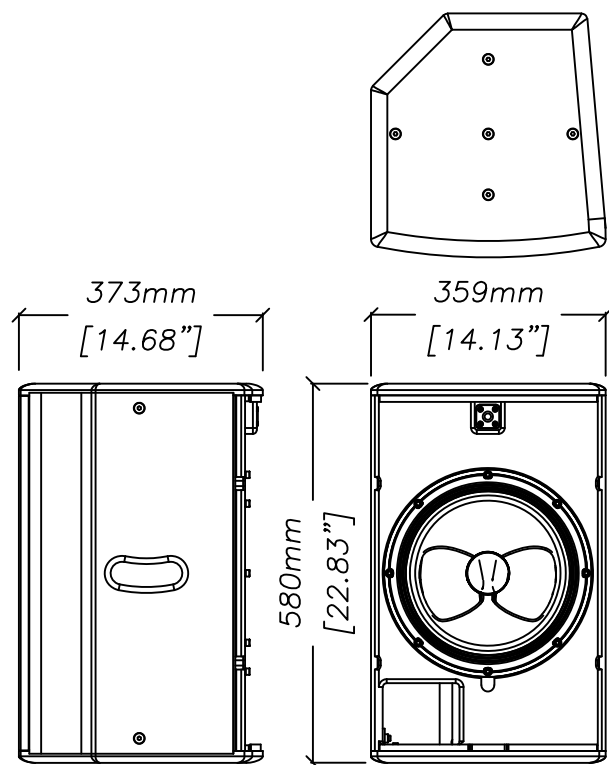

【内部プロセッシング】

マルチチャンネルDSP

Wソフトウェアを用いたTCP/IP経由によるコントロール

パラメトリックEQ/シェルビングフィルター

48dB/octまでのハイパスフィルター

低遅延高域IRフィルター

最大200msまでのインプットディレイ

リアパネルにプリセット呼び出しスイッチ搭載

保護回路:

低域および高域のピークおよびRMSリミッター、アンプ熱保護リミッター

仕様

種別: コンパクト同軸非対称拡散パワード2ウェイシステム

周波数特性: 62Hz-20kHz±3dB, -10dB@50Hz

ドライバー:

低域: 12" (300mm)/2.5" (63.5mm) ボイスコイル

高域: 1" (25mm)/1.7" (44mm) ボイスコイル

ポリイミドドームコンプレッションドライバー

入力感度: -18dBu /100dB SPL

最大SPL: 122dB 連続, 128dBピーク

指向角: 110° -60°水平, 60° 垂直(回転可能)

クロスオーバー: 1.8kHzアクティブ

【オーディオ入力】

端子: XLRメス入力, XLRオスリンク出力

アナログ入力インピーダンス: 20kオームバランス

最大アナログ入力レベル: +21dBu, 過電圧保護

【ネットワーク】

コネクター: 2×ノイトリック イーサコン

プロトコル: TCP/IP および UDP/IP

【アンプモジュール】

種別: 2チャンネルスイッチモードクラスDアンプ

出力パワー: 2500Wピーク, 1250W連続

平均効率: 89%

冷却機構: 内部ファンによる対流型

最大許容環境温度: 40°C(最大出力時)

【パワーサプライ】

種別: スイッチモード固定周波数PFC

AC入力動作電圧: 85V~265V交流, 50Hz-60Hz

【メカニカル】

重量: 28kg

寸法: (W)359mm x (H)580mm x (D)373mm

力率: >0.98

定格出力: 550W最大

メインコネクタ: ノイトリック20A

パワコントローラー

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

CDD-LIVE12

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ