
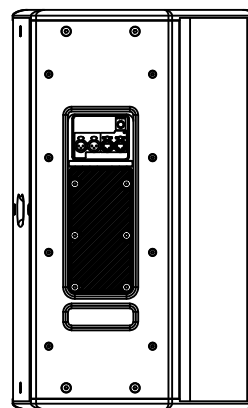
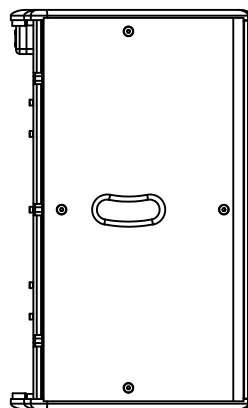
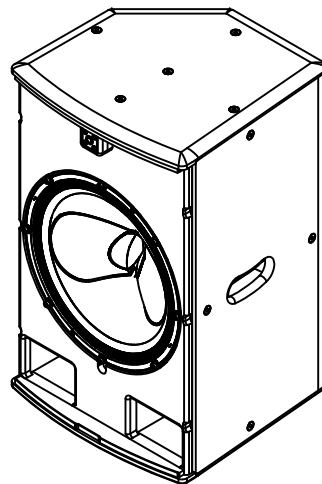

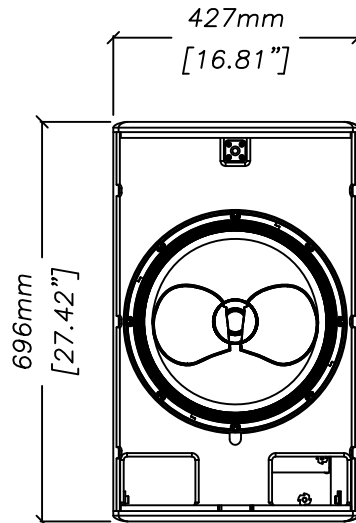



CDD-LIVE 15

All information is Copyright © 2006 Martin Audio Ltd.



【内部プロセッシング】

マルチチャンネルDSP

VUソフトウェアを用いたTCP/IP経由によるコントロール

パラメトリックEQ/シェルビングフィルター

48dB/octまでのハイパスフィルター

低遅延高域IRフィルター

最大200msまでのインプットディレイ

リアパネルにプリセット呼び出しスイッチ搭載

保護回路:

低域および高域のピークおよびRMSリミッター、アンプ熱保護リミッター

仕様

種別: 高出力同軸非対称拡散パワード2ウェイシステム

周波数特性: 55Hz-20kHz±3dB, -10dB @ 45Hz

ドライバー:

低域, 15" (380mm) / 3" (75mm) ボイスコイル

高域, 1.4" (36mm) スロート / 3" (75mm) ボイスコイル,

チタンドームコンプレッションドライバー

入力感度: -20dBu / 100dB SPL

最大SPL: 126dB 連続, 132dBピーク

指向角: 100° -60°水平, 60° 垂直 (回転可能)

クロスオーバー: 1.8kHzアクティブ LR8

【オーディオ入力】

端子: XLRメス入力, XLRオスリンク出力

アナログ入力インピーダンス: 20kオーム バランス

最大アナログ入力レベル: +21dBu, 過電圧保護

【ネットワーク】

コネクター: 2xノイトリック イーサコン

プロトコル: TCP/IP および UDP/IP

【アンプモジュール】

種別: 2チャンネルスイッチモードクラスDアンプ

出力パワー: 2500Wピーク, 1250W連続

平均効率: 89%

冷却機構: 内部ファンによる対流型

最大許容環境温度: 40°C (最大出力時)

【パワーサプライ】

種別: スwitchモード固定周波数PFC

AC入力動作電圧: 85V~265V交流, 50Hz-60Hz

【メカニカル】

重量: 37kg

寸法: (W) 427mm x (H) 696mm x (D) 422mm

力率: >0.98

定格出力: 550W最大

メインコネクタ: ノイトリック20A
パワコントゥルー1

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

CDD-LIVE15

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ