



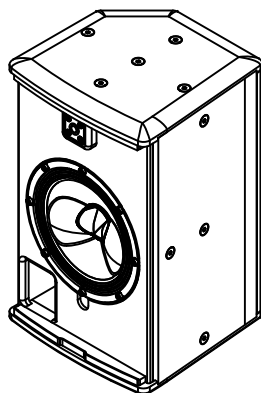


CDD-LIVE 8

All information is Copyright © 2006 Martin Audio Ltd.

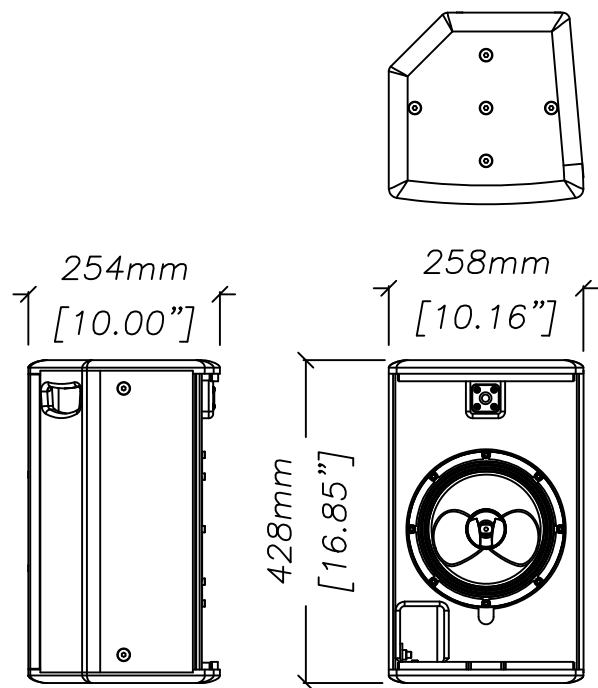

【内部プロセッシング】

マルチチャンネルDSP

VUソフトウェアを用いたTCP/IP経由によるコントロール

パラメトリックEQ/シェルビングフィルター

48dB/octまでのハイパスフィルター

低遅延高域FIRフィルター

最大200msまでのインプットディレイ

リアパネルにプリセット呼び出しスイッチ搭載

保護回路:

低域および高域のピークおよびRMSリミッター、アンプ熱保護リミッター

仕様

種別: ウルトラコンパクト同軸非対称拡散パワード2ウェイシステム

周波数特性: 70Hz-20kHz±3dB, -10dB @ 50Hz

ドライバー:

低域, 8" (200mm) / 2" (50mm) ボイスコイル

高域, 1" (25mm) / 1.4" (38mm) ボイスコイル

ポリイミドドームコンプレッションドライバー

入力感度: -13dBu / 100dB SPL

最大SPL: 117dB 連続, 123dBピーク

指向角: 110° -80水平, 60° 垂直 (回転可能)

クロスオーバー: 2.4kHzアクティブ

【オーディオ入力】

端子: XLRメス入力, XLRオスリンク出力

アナログ入力インピーダンス: 20kオームバランス

最大アナログ入力レベル: +21dBu, 過電圧保護

【ネットワーク】

コネクタ: 2×ノイトリック イーサコン

【リモートコントロール】および UDP/IP

種別: 2チャンネルスイッチモードクラスDアンプ

出力パワー: 2500Wピーク, 1250W連続

平均効率: 89%

冷却機構: 内部ファンによる対流型

最大許容環境温度: 40°C (最大出力時)

【パワーサプライ】

種別: スイッチモード固定周波数PFC

AC入力動作電圧: 85V~265V交流, 50Hz-60Hz

【メカニカル】

重量: 14kg

寸法: (W) 258mm x (H) 428mm x (D) 254mm

力率: >0.98

定格出力: 550W最大

メインコネクタ: ノイトリック20A
パワコントローラ1

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

CDD-LIVE8

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ