
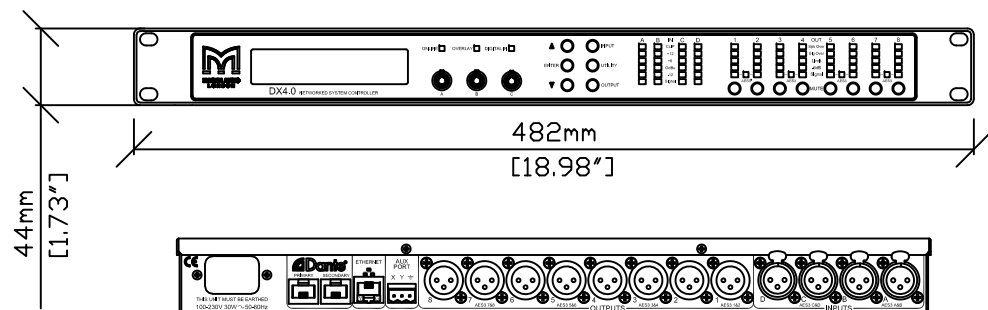


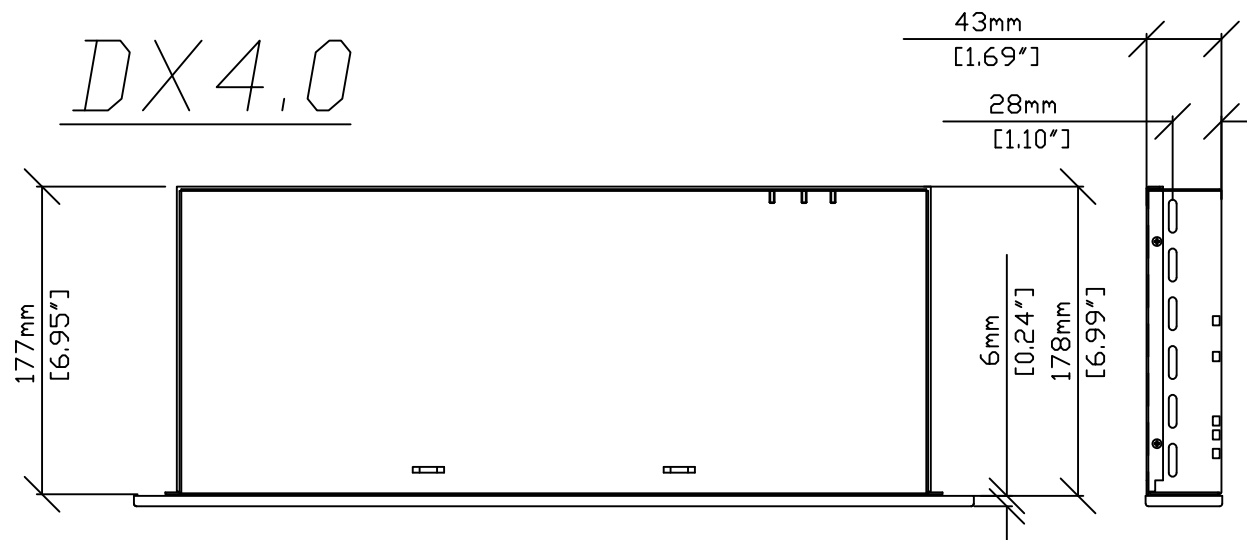

種類: 4in/8out デジタルラウドスピーカープロセッサ

動作環境温度: 0~45°C

動作環境湿度: 0~80% 相対湿度

音声仕様

入カインピーダンス: >10kΩ バランス

出カインピーダンス: <100Ω バランス

最大入力レベル: +20dBu

最大出力レベル: +18dBu(600Ω)

周波数特性: 10Hz - 40kHz

入力ダイナミックレンジ: >120dBa 定格

出力ダイナミックレンジ: >118dBa 定格

合計歪み率: <0.008% 定格 20Hz-20kHz

デジタル信号処理

サンプルレート: 96kHz

AES3入力サンプルレート: 28kHz - 108kHz

AES3出力サンプルレート: 96kHz

電源

AC電圧動作レンジ: 100-240V +/-10%

定格消費: 30W

コントロール/モニタリング

プロトコル: Ethernet

コントロールアプリケーション: Martin Audio VU-NET™

コネクター

音声入力: 4 x 3ピンメス XLR アナログもしくは AES3ペア

音声出力: 8 x 3ピンオス XLR アナログもしくは AES3 ペア

イーサネット: 1 x シールド RJ45

DANTE™ ネットワーク: 2 x シールド RJ45,

プライマリ&セカンダリ

Auxポート: Phoenixコネクター

メイン電源: 3ピン IEC

寸法: (W) 482mm x (H) 1U/44mm x (D) 184mm

重量: 2.7kg (6lbs)