
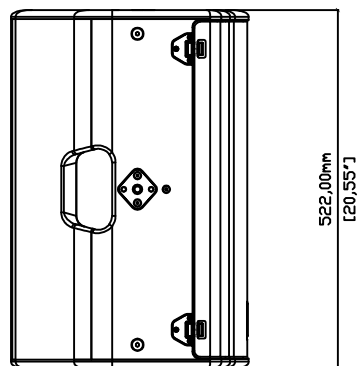
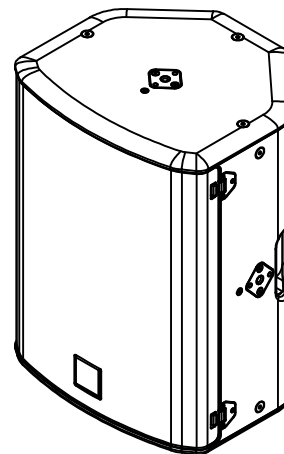
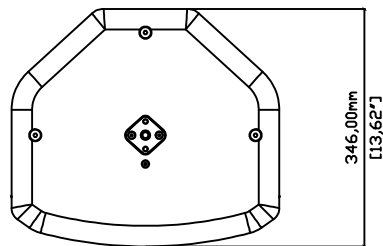


FP12



仕様

種別: 同軸パッシブ2ウェイ

クロスオーバー: 1.5kHz

周波数特性: 55Hz - 20kHz $\pm$ 3dB, -10dB@44Hz

ドライバー:

低域: 12"ドライバー, 3"ボイスコイル, ネオジウムフェライトモーターフラックススタビライジングリング

高域: 1.4"スロート, 3"ボイスコイル, 同軸チタドームコンプレッションドライバー

入力感度: 97dB(@4V 1m)

公称インピーダンス: 8 Ω

定格出力: 350W AES, 1400Wピーク

最大SPL: 122dB連続, 128dBピーク(CF 6dB)

指向角: 90° 水平, 60° 垂直

コネクター: NL4MPXX-BAGスピコン(ペア)

ピンアサイン: (INPUT)1 $\pm$, (LINK)1 $\pm$ もしくは2 $\pm$

寸法(WxHxD): 521x390x346(mm)

重量: 17.5kg

容積: 33.5L