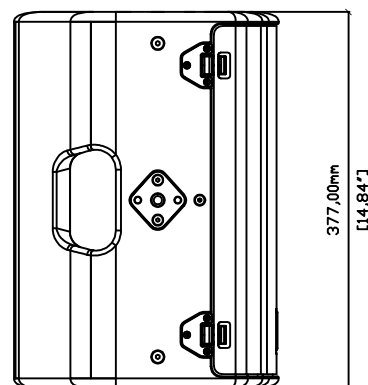
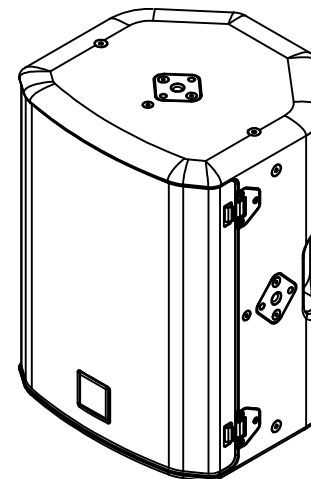
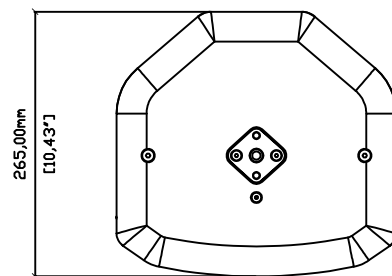


仕様

種別: 同軸パッシブ2ウェイ

クロスオーバー: 2.0kHz

周波数特性: 63Hz - 18kHz ± 3 dB, -10dB@50Hz

ドライバー:

低域: 8"ドライバー, 2"ボイスコイル, ネオジウムフェライトモーターフラックススタビライジングリング

高域: 1"スロート, 1.7"ボイスコイル, 同軸HTポリマードームコンプレッションドライバー

入力感度: 94dB(@4V 1m)

公称インピーダンス: 8 Ω

定格出力: 250W AES, 1000Wピーク

最大SPL: 118dB連続, 124dBピーク(CF 6dB)

指向角: 90° 水平, 70° 垂直

コネクター: NL4MPXX-BAGスピコン(ペア)

ピンアサイン: (INPUT)1 $\pm$, (LINK)1 $\pm$ もしくは2 $\pm$

寸法(WxHxD): 376x280x265(mm)

重量: 9.3kg

容積: 13L

FP8