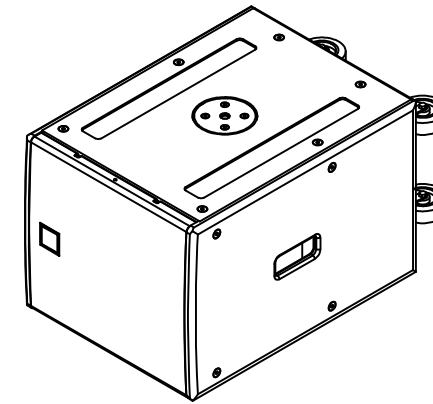
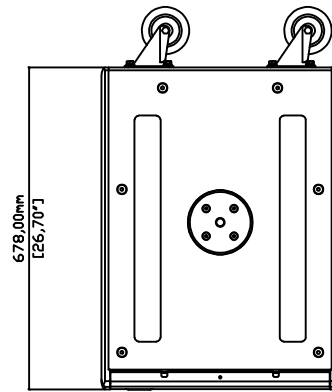


SX115

#### 仕様

種別: ダイレクトラジエートサブウーファー

クロスオーバー周波数: 100Hz

周波数特性: 45Hz - 100Hz  $\pm 3$ dB, -10dB@36Hz

ドライバー: 15"ドライバー-4"ボイスコイル, フェライトモーター

入力感度: 100dB(2.83V@1m)

定格インピーダンス: 8 $\Omega$

定格出力: AES1000W, ピーク4000W

最大SPL: 130dB連続, 136dBピーク, 142dBピーク(CF12dB)

指向特性: 無指向/カーディオイド(ペア仕様時に可能)

コネクター: 2xNL4

ピンコネクター(INPUT): 1 $\pm$ / もしくは 2 $\pm$

ピンコネクター(LINK): 1 $\pm$ / および 2 $\pm$

重量: 36.5kg