


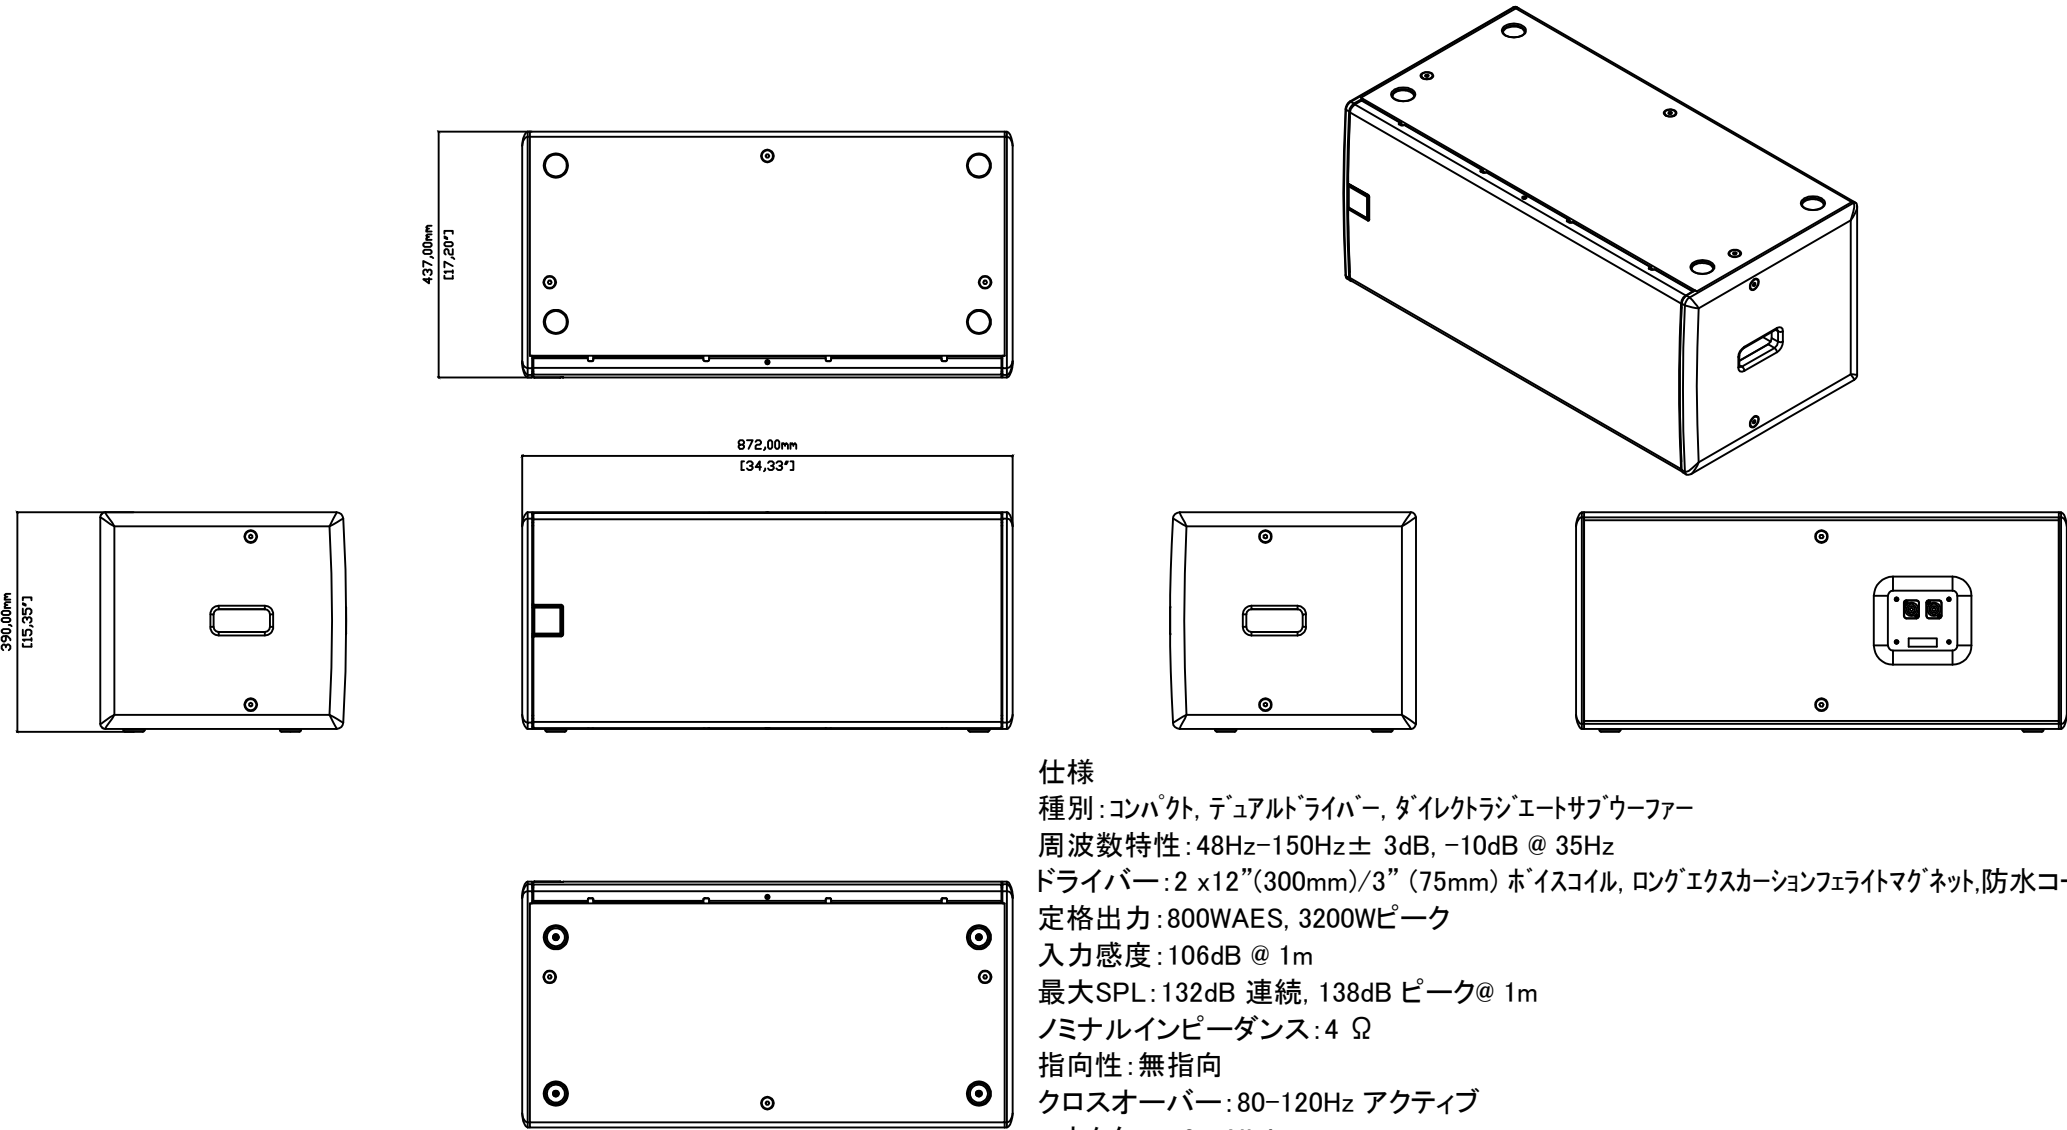

仕様
種別:コンパクト,デュアルドライバー,ダイレクトラジエーターサブウーファー
周波数特性:48Hz-150Hz± 3dB, -10dB @ 35Hz
ドライバー:2 x12”(300mm)/3”(75mm) ホイスコイル, ロングエクサージョンフェライトマグネット,防水コーン
定格出力:800WAES, 3200Wピーク
入力感度:106dB @ 1m
最大SPL:132dB 連続, 138dB ピーク@ 1m
ノミナルインピーダンス:4 Ω
指向性:無指向
クロスオーバー:80-120Hz アクティブ
コネクター: 2 x NL4
ピンアサイン:(インプット)1+/1-(リンク)1+/1- to 1+/1-
寸法:(W) 872mmx(H) 390mmx(D) 437mm