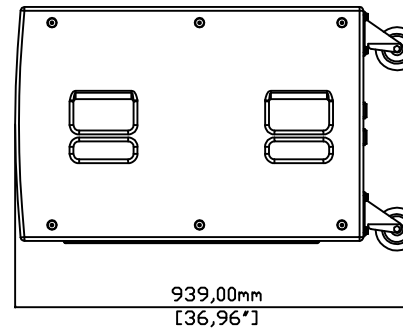

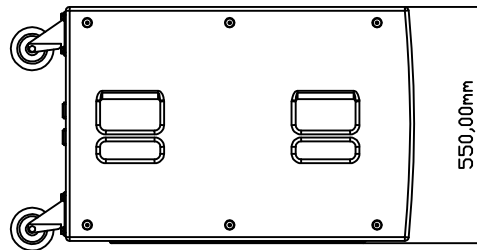
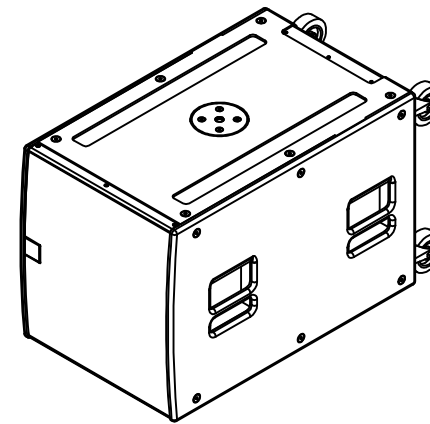
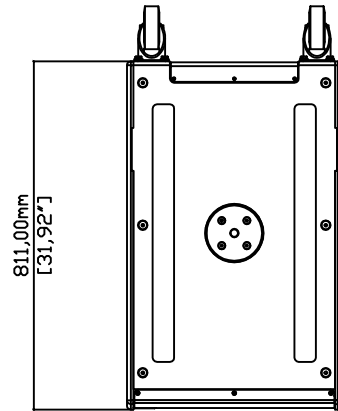


仕様

種別:コンパクトカーディオトサブウーファー

周波数特性:44Hz~ 150Hz±3dB, -10dB @ 36Hz

ドライバー:15\" (380mm)/4\" (100mm) ホイスコイル, ロングエクスカーション,フェライトマグネット, 防水コーン

12\" (300mm)/4\" (100mm) ホイスコイル, ロングエクスカーション,ネオジウムマグネット,防水コーン

定格出力:15\" :1000WAES, 4000Wピーク

12\" :800WAES, 3200Wピーク

入力感度:101dB @ 1m

最大SPL:137dB ピーク@ 1m

ノミナルインピーダンス:15\" :8 Ω, 12\" : 8 Ω

指向性:カーディオイド

コネクター: 2 x NL4

ピンアサイン:(インプット)15\" :+1, -1; 12\" :+2, -2 (リンク)15\" :+1, -1; 12\" :+2, -2

寸法:(W)500mm x(H) 550mmx(D) 811mm (939mm キャスター込)

重量:53kg (117lbs), 56kg (124 lbs) キャスター込