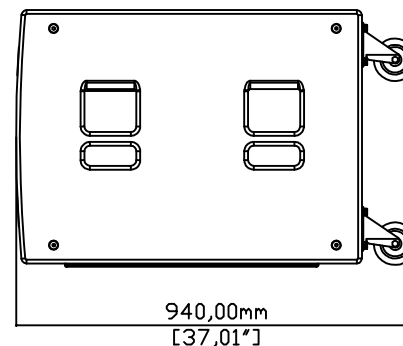

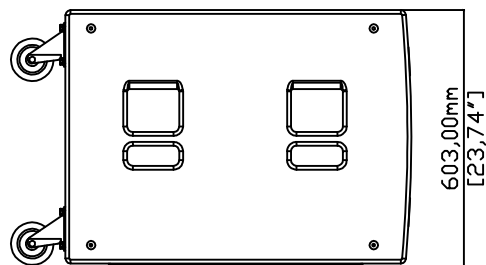
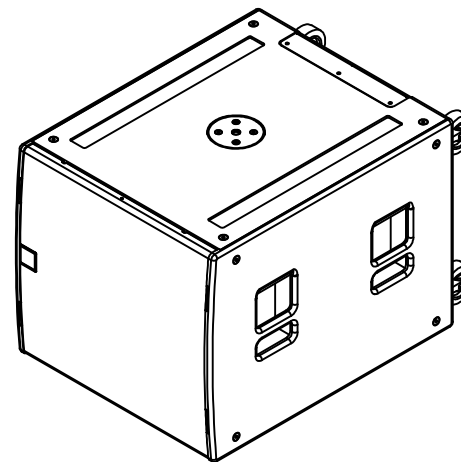
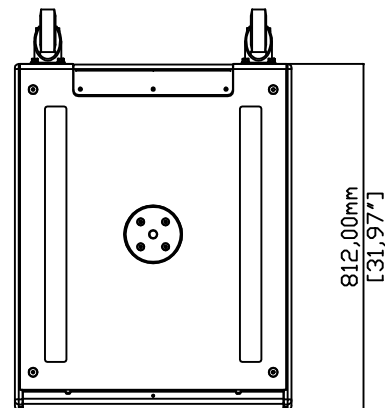


仕様

種別:コンパクトカーディオトサブウーファー

周波数特性:43Hz - 150Hz ± 3 dB, -10dB @ 34Hz

ドライバー:18" (460mm)/4" (100mm) ボイスコイル, ロングエクスカーション フェライトマグネット, 防水コーン
14" (356mm)/3.5" (88mm) ボイスコイル, ロングエクスカーション ネオジウムマグネット, 防水コーン

定格出力:18": 1000W AES, 4000W ピーク

14": 800W AES, 3200W ピーク

入力感度:104dB @ 1m

最大SPL:140dB ピーク

ノミナルインピーダンス:18": 8 Ω , 14": 8 Ω

指向性:カーディオイド

コネクター: 2 x NL4

ピンアサイン:(インプット)18": +1, -1; 14": +2, -2 (リンク)18": +1, -1; 14": +2, -2

寸法:(W) 650mm x (H) 603mm x (D) 812mm (940mm キャスター込)

重量:69kg (152lbs), 73kg (161lbs) キャスター込