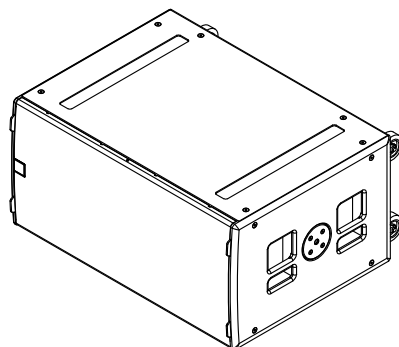
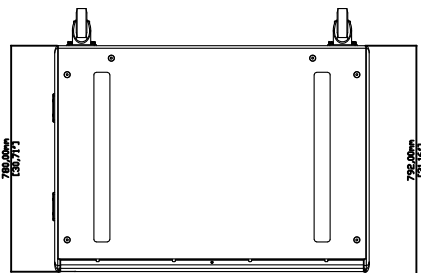


SXP218

種類:デュアルドライバー,ダイレクトラジエートパワードサブウーファー
周波数特性:35Hz - 150Hz ± 3 dB, -10 dB @ 30Hz
ドライバー:2x 18" (460mm)/4" (100mm) ボイスコイル, ロングエクスカーション,
フェライトマグネット,防水コーン
入力感度:
100dB SPL @ -20 dBu (CDD12/15プリセット)
100dB SPL @ -13 dBu (CDD8プリセット)
最大SPL:140dB連続 / 143dBピーク
指向性:無指向
クロスオーバー:アクティブ(プリセットに依存)

モジュール 音声入出力

コネクター:メス XLR 入力, オス XLR リンク出力, Dante Neutrik® Ethercon
アナログ入力インピーダンス: $20k\Omega$ バランス
最大アナログ入力レベル: $+21$ dBu
内部プロセッシング
マルチチャンネルDSP
VUソフトウェアを用いたTCP/IP経由によるコントロール
パラメトリックEQ/シェルビングフィルター
48dB/octまでのハイパスフィルター
最大200msまでのインプットディレイ
リアパネルにプリセット呼び出しスイッチ搭載

保護回路:

低域および高域のピークおよびRMSリミッター、アンプ熱保護リミッター

アンプモジュール

種別:2チャンネルスイッチモードクラスDアンプ(ブリッジ駆動)
出力パワー:4000Wピーク, 2000W連続
平均効率:89%
冷却機構:外部ファン
最大許容環境温度: 40°C (最大出力時)

パワーサプライ

種別:スイッチモード固定周波数PFC
AC入力動作電圧: $85\text{V} \sim 265\text{V}$ 交流、50Hz-60Hz

力率: >0.98

定格出力:550W最大

メインコネクタ:ノイドリック20A

パワーコントロール1

重量: 101.5kg

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

SXP218

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ