
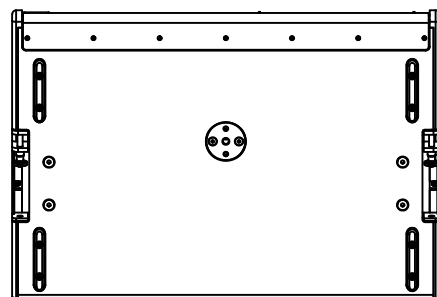

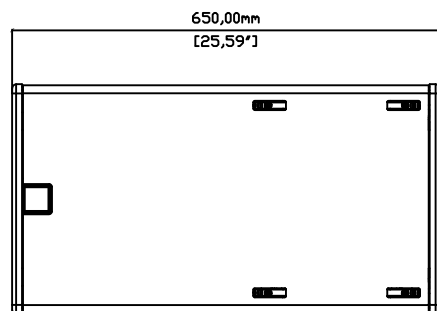
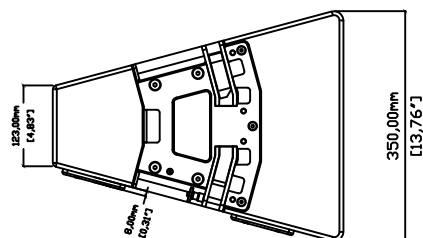
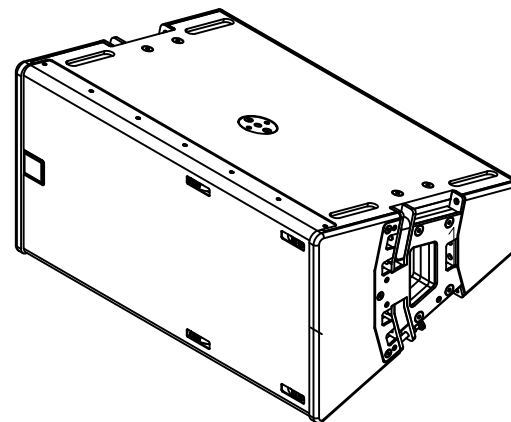


T1230

All information is Copyright © 2006 Martin Audio Ltd.

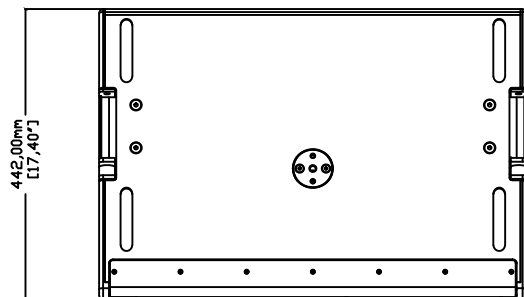

仕様

種別: パッシブ2ウェイコンスタントカバチャー30° エンクロージャー

周波数特性: 65Hz-18kHz ±3dB, -10dB@50Hz

ドライバー: LF 12", 3"ボイスコイル

HF 3 x 1"スロット, 1.4"ボイスコイル,

ポリイミドドームネオジウムコンプレッションドライバー

入力感度: 99dB(2.83V/1m)

ノミナルインピーダンス: 8Ω

公称出力: 400W 連続(AES), 1600Wピーク

最大SPL: 126dB連続、132dBピーク

指向角: 60-75-90° 水平, 30° 垂直

入力ピンアサイン: 1±または2±(背面スイッチにて選択可能)

リンク出力ピンアサイン: 1±または2±(背面スイッチにて選択可能)

重量: 26kg

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME
T1230

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ