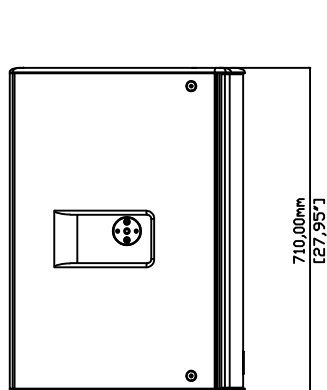
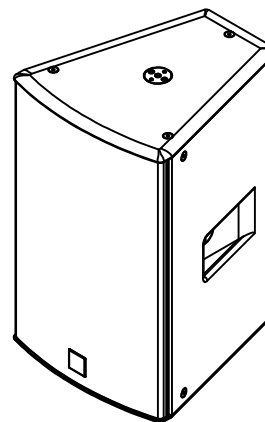



仕様

種別: バイアンプ3ウェイラウドスピーカー

周波数特性: 54Hz-18kHz ± 3 dB, -10dB@43Hz

ドライバー: LF 15\"(380mm)/4\"(100mm)コイルネオジムモーター

MF 1.4\"(25mm)スロット/4\"(100mm)同軸HTポリマーリングラジエーター

HF 1.4\"(25mm)スロット/2.5\"同軸HTポリマーリングラジエーター

定格出力: LF 800W AES, 3200Wピーク

MF/HF 110W AES, 440Wピーク

入力感度: LF 100dB, MF/HF 109dB

最大SPL: 129dB 連続、135dBピーク

公称インピーダンス: LF 8 Ω , MF/HF 8 Ω

指向特性: 85° 水平, 50° 垂直

クロスオーバー: 650Hz, 4.8kHz

コネクター: インプットNL4

ピンアサイン: (Input) LF 1 $\pm$, MF/HF 2 $\pm$, (LINK) LF 1 $\pm$, MF/HF 2 $\pm$

重量: 35.6kg