
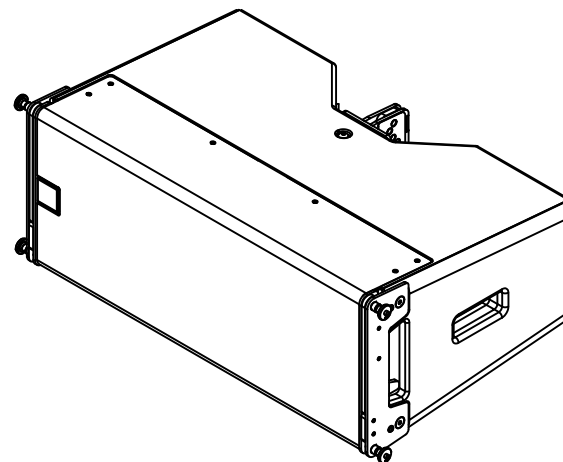


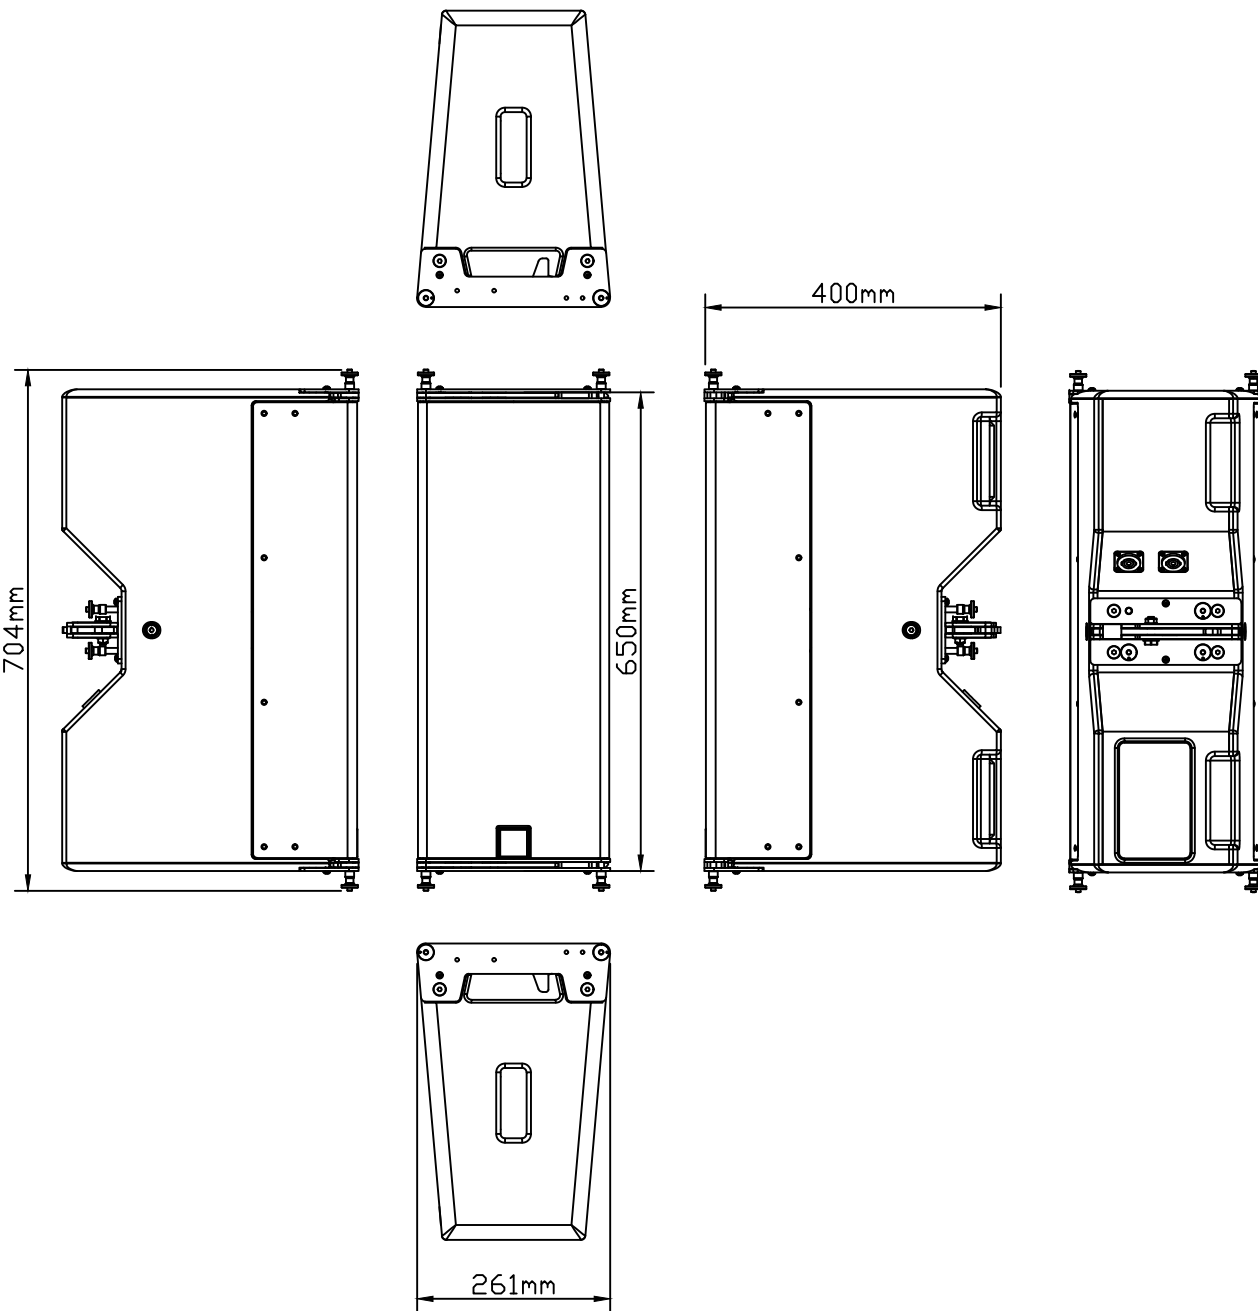

仕様

種別：3ウェイパッシブラインアレイ

周波数特性：70Hz-18kHz $\pm$ 3dB

ドライバー：

低域：2 $\times$ 8" (200mm)/2" (50mm) ボイスコイル

中域：4 $\times$ 4" (100mm)/1" (25mm) ボイスコイル

高域：4 $\times$ 1" (25mm)/1.4" (35mm) ボイスコイル

システム解像度：1 $\sim$ 3エンクロージャ/チャンネル

最大SPL：133dB ピーク

コネクター：2 $\times$ NL4

定格インピーダンス：6オーム

指向角：水平100° (-6dB), 120° (-10dB), 垂直10°

クロスオーバー：520Hz, 1.6kHz 内部パッシブ

ピンアサイン：1 $\pm$

最大吊リアレイ数：16(設備フレーム), 24(ツアーリングフレーム)

重量：27kg