


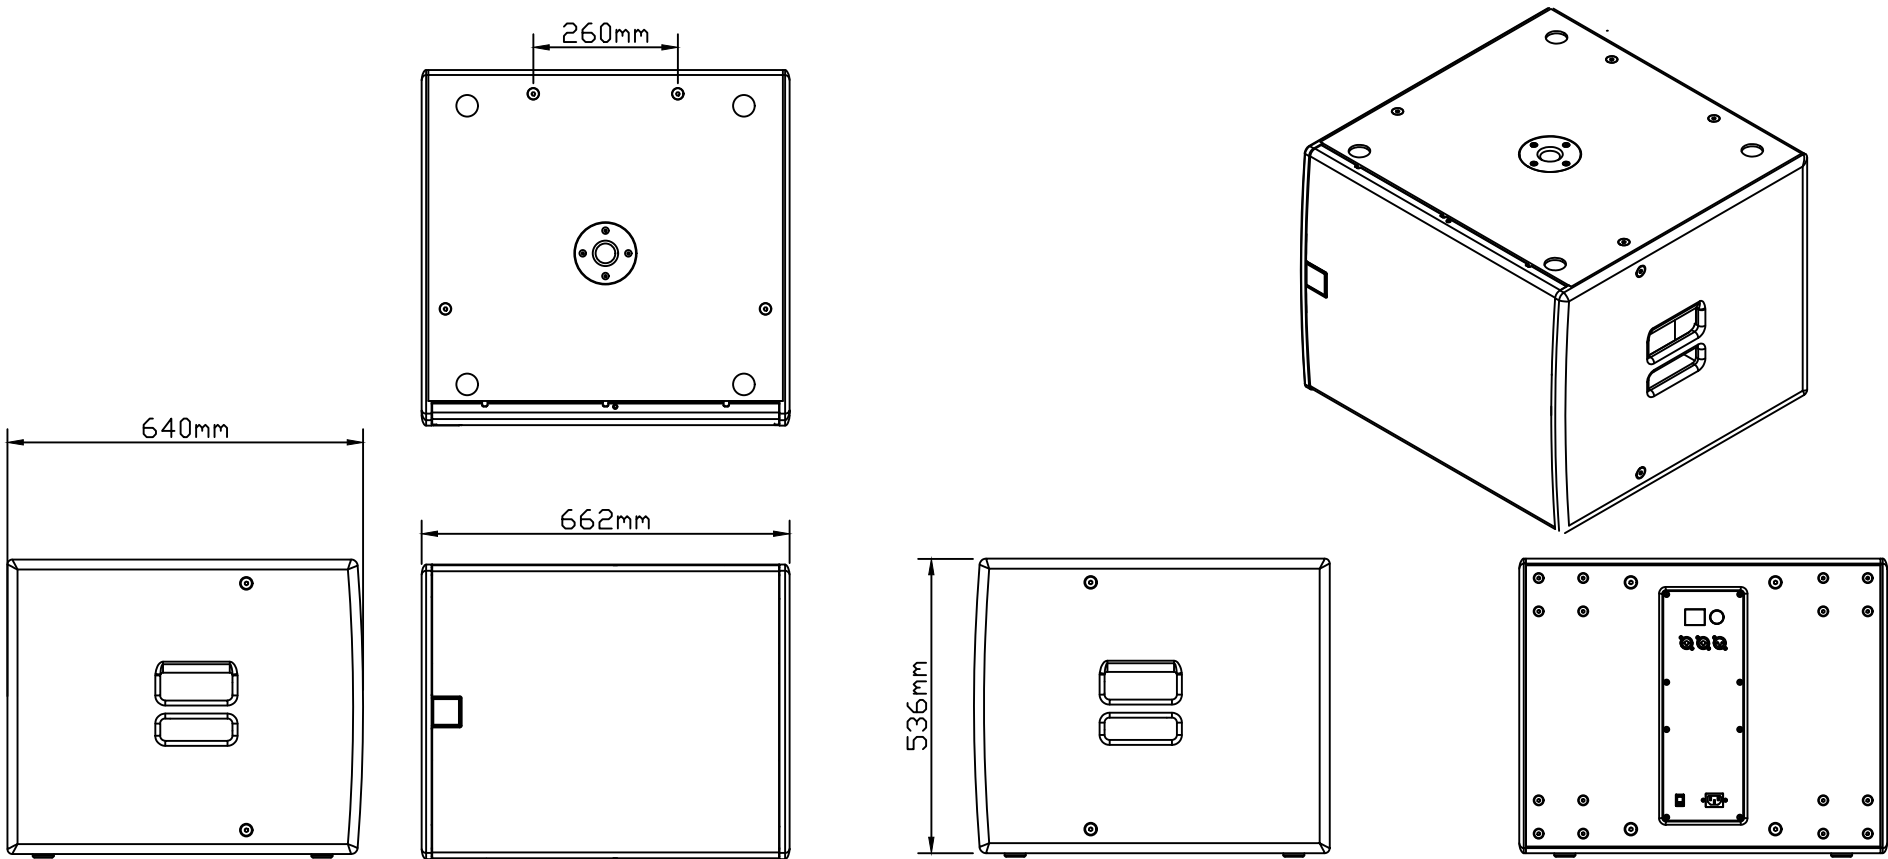

仕様

種別：コンパクトパワードサブウーファー

周波数特性：42Hz-150Hz±3dB, -10dB@38Hz

ドライバー：18" (460mm) / 4" (100mm) ボイスコイル

最大SPL：131dB連続, 137dBピーク

指向角：無指向

クロスオーバー：100Hzアクティブ

重量：44kg

【オーディオイン/アウト】

入力端子：2×XLRメス, 1/4"ジャックコンボ

マイク/ライン入力インピーダンス：8kオームバランス

1/4"ジャック入力インピーダンス：1Mオームアンバランス

ミックス出力コネクター：1×XLRオス

ミックス出力インピーダンス：600オームバランス

【内部プロセッシング】

入力チャンネルEQ：3バンドEQ

スピーカーEQ：4種のプリセット(カーディオイドモード含む)

保護回路：

ピークおよびRMSリミッター、アンプ熱保護リミッター

【アンプモジュール】

種別：スイッチモードクラスDアンプ, ブリッジ接続

ピーク出力パワー：2000Wトータル

平均効率：89%

冷却機構：自然対流型

最大許容環境温度：35°C(最大出力時)

【パワーサプライ】

種別：スイッチモード固定周波数PFC

AC入力動作電圧：100V~240V交流、50Hz-60Hz

力率：>0.98

定格出力：1000W最大

メインコネクタ：3ピンIEC

All information is Copyright © 2006 Martin Audio Ltd.

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME
X P 1 1 8

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ