


WPL

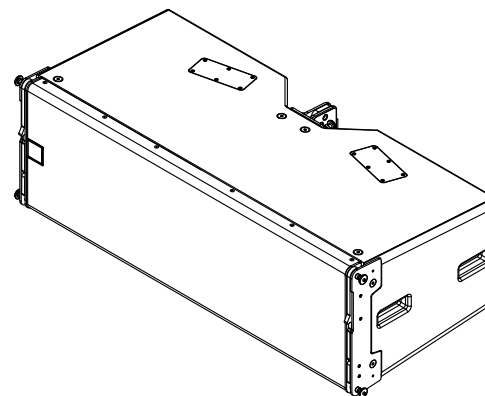

種類:3ウェイバイアンプラインアレイエレメント

周波数特性:52Hz-18kHz $\pm$ 3dB

ドライバー:

LF: 2 x 12" (300mm)/3" (75mm) ボイスコイル,
超ロングエクスカーション, ネオジウムマグネットドライバー,
ハイブリッドバスホーンロード

MF:2 x 6.5" (165mm)/2" (50mm) コイル,
ネオジウムマグネットドライバー, ホーンロード

HF:3 x 1" (25mm) スロート,
ネオジウムマグネットコンプレッションドライバー, ホーンロード

システム解像度:1~2パラ

最大SPL:

LF: 139dB

MF:140dB

HF:145dB

定格インピーダンス:LF: 8 Ω , MF + HF: 8 Ω

指向角:

水平:90° (-6dB), 120° (-10dB)

垂直:7.5°

クロスオーバー:320Hzアクティブ,4kHzインターナルパッシブ

エンクロージャー:バーチ&ポプラマルチラミネート構造

仕上げ:テクスチャーペイント黒塗装

コネクター: 2 x NL4

ピンアサイン:LF = 1 $\pm$, MF + HF = 2 $\pm$

最大吊り本数:24本

重量:64kg

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

WPL

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ