
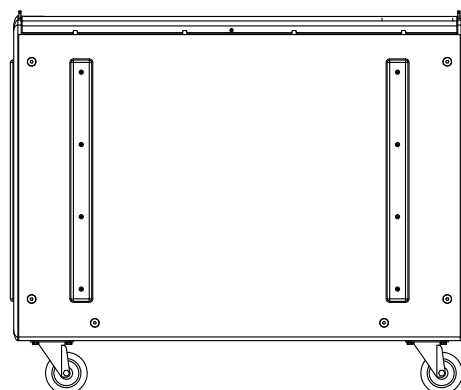
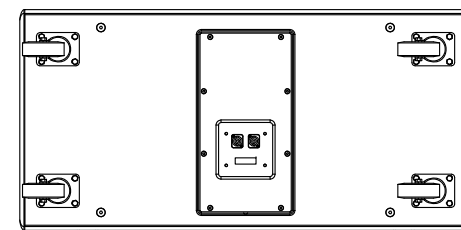
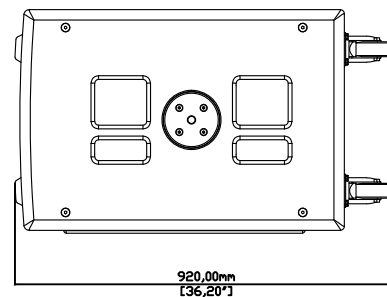
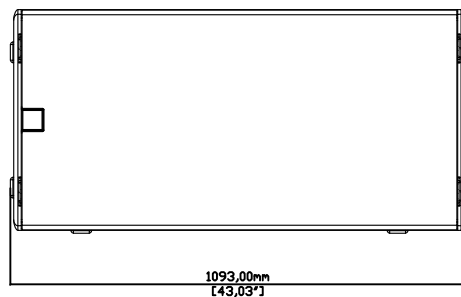
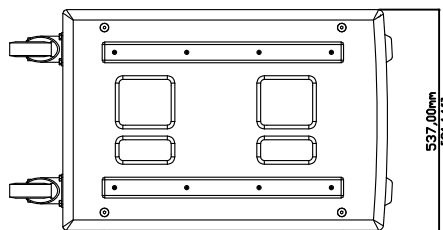
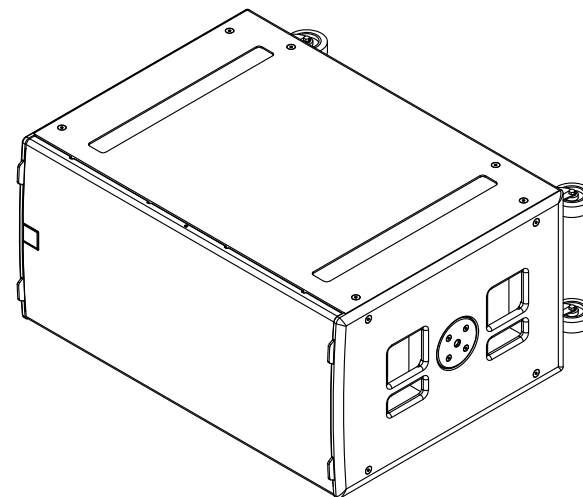


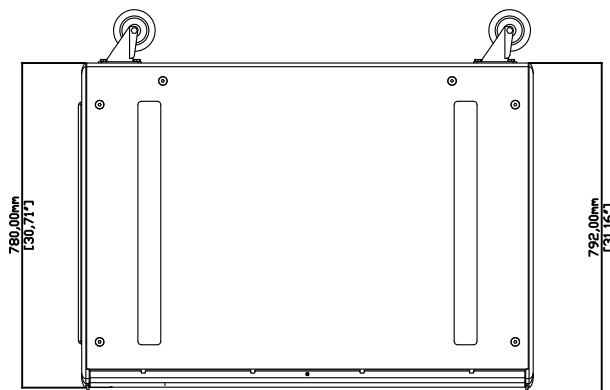

種類: デュアルドライバー、タイルトラジエートサブウーファー
 周波数特性: 35Hz - 150Hz $\pm 3\text{dB}$, -10dB @ 30Hz
 ドライバー: 2 x 18" (460mm)/4" (100mm) ボイスコイル, ロングエクスカーション,
 フェライトマグネット, 防水コーン
 定格出力: 2000W AES, 8000W ピーク
 入力感度: 105dB
 最大出力: 144dB ピーク
 定格インピーダンス: 2 x 8 Ω
 指向性: 無指向
 エンクロージャー: バーチ & ポプラ材マルチラミネート構造
 コネクター: 2 x NL4
 ピンアサイン(INPUT): LF1=1 $\pm$, LF2 = 2 $\pm$
 ピンアサイン(LINK): LF1=1 $\pm$, LF2 = 2 $\pm$
 重量: 102kg

SX218

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME
SX218

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ