


DD6ロゴバッジ取付マニュアル

1. ロゴバッジ背面にあるプラスチックの凸部分を切り取ります。

2. 先の尖った道具でロゴバッジ背面およびグリルのバッジ取付面を傷つけることで、バッジ取付時にずれないように下処理をします。

3. バッジの裏面中心付近にグルーボンドなどの接着剤を塗り、グリルのバッジ取付面に貼り付け、接着剤が乾くまで放置します。

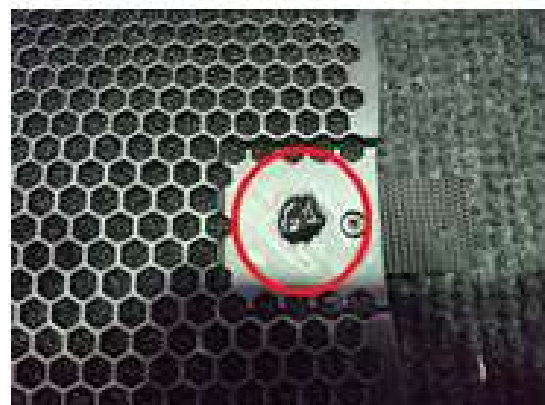

MARTIN AUDIO JAPAN inc.

〒216-0034 神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷3-1

Tel: 044-888-6765