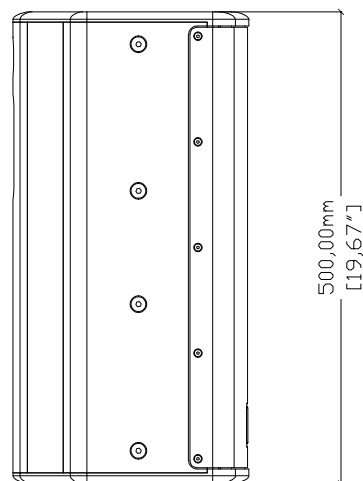
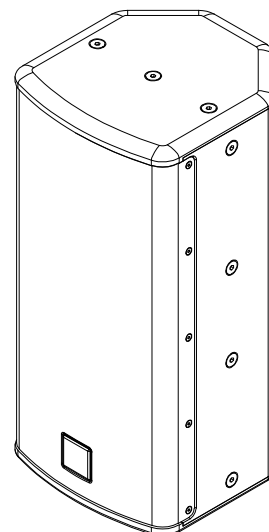
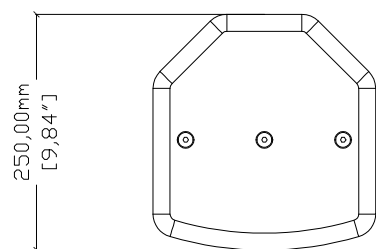


仕様

種別：ウルトラコンパクトパッシブ2ウェイ・ラウドスピーカー

周波数特性：67Hz-17kHz ± 3dB, -10dB @ 51Hz

ドライバー：

・ LF: 8" (200mm) / 2" (50mm) ボイスコイル

・ HF: 1" (25mm) / 1" (25mm) ボイスコイル, PETPドームコンプレッションドライバー

定格出力：200W AES, 800W ピーク

入力感度：92dB

最大SPL：115dB(連続)・121dB(ピーク)/127dB(ピーク・crest factor 4)

公称インピーダンス：8オーム

指向角：水平90° -110° / 垂直50°

ディファレンシャル・ディスパーション・ホーン(回転可能)

クロスオーバー：3kHz パッシブ

入力端子：2×NL4

ピンアサイン：(INPUT)1±, (LINK)1±・2±

重量：10.1Kg