

仕様

種別：コンパクト高出力同軸非対称拡散パッシブ2ウェイシステム

周波数特性：62Hz-20kHz $\pm$ 3dB, -10dB@50Hz

ドライバー：

低域, 12" (300mm)/2.5" (63.5mm) ボイスコイル

高域, 1" (25mm)/1.7" (44mm) ボイスコイル

定格出力：300W RMS, 1200W ピーク

入力感度：97dB

最大SPL：122dB連続 128dB ピーク








指向角：水平110° $\pm$ 60°, 垂直60°

公称インピーダンス：8オーム

クロスオーバー：1.9kHzパッシブ

重量：19.3kg

入力端子：ユーロコン20Aプッシュロック型

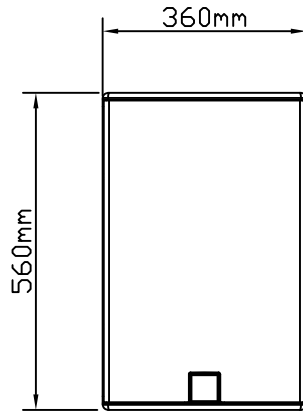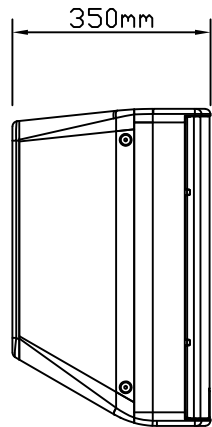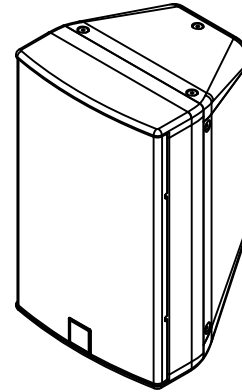

CDD12

All information is Copyright © 2006 Martin Audio Ltd.

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME
CDD12

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ