

仕様

種別: 2ウェイマイクロラインアレイモジュール

周波数特性: 85Hz-20kHz $\pm 3\text{dB}$ -10dB @ 76Hz

ドライバー: LF 2 x 3.5"/1"ボイスコイル

HF 5 x 0.55"ソフトドームツイーター

定格出力: 50W 連続(AES), 200Wピーク

入力感度: LF 84dB HF 92dB

最大出力: 104dB 連続, 110dBピーク




ノミナルインピーダンス: 16 Ω

指向角: 100° 水平, 5° 垂直

クロスオーバー: 2.5kHzパッシブ


ピンアサイン: +/-入力, +/-リンクアウト出力

重量: 3.6kg (スピーカー 1 個当り)

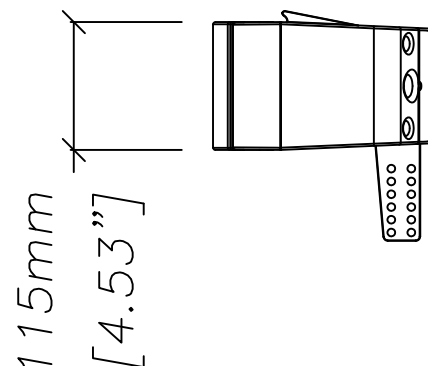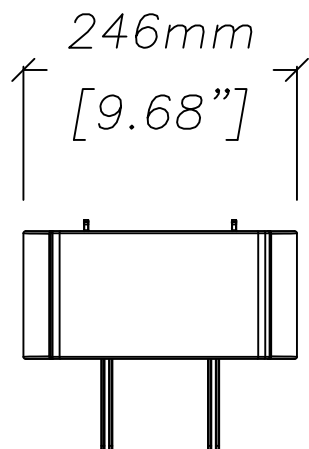

O-Line

All information is Copyright © 2008 Martin Audio Ltd.



Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

O-Line

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ