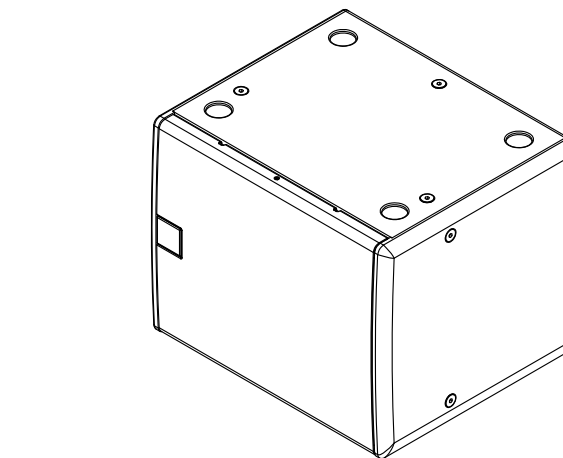

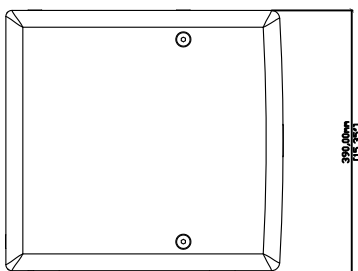
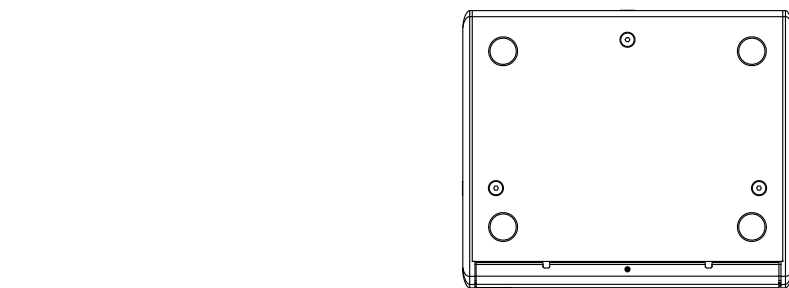


SX112

種類: ウルトラコンパクト, シングルドライバー, ダイレクトラジエートサブウーファー
周波数特性: 48Hz-150Hz $\pm$ 3dB, -10dB @ 35Hz
ドライバー: 12" (300mm)/3" (75mm) ボイスコイル, ロングエクスカーション,
フェライトマグネット, 防水コーン
定格出力: 400W AES, 1600W peak
入力感度: 100dB
最大SPL: 126dB 連続, 132dB ピーク
定格インピーダンス: 8 Ω
指向性: 無指向
クロスオーバー: 80-120Hz アクティブ
エンクロージャー: 52リットル容積合板
コネクター: 2 x NL4
ピンアサイン(INPUT): LF 1 $\pm$, リンクスルー 2 $\pm$
ピンアサイン(LINK): LF 1 $\pm$, リンクスルー 2 $\pm$
重量: 21.5kg

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

SX112

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ