
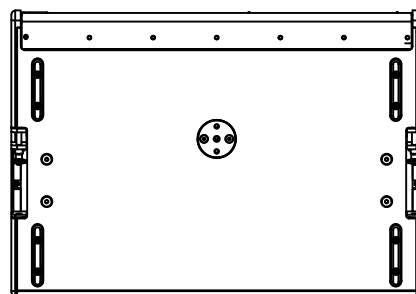



All information is Copyright © 2006 Martin Audio Ltd.

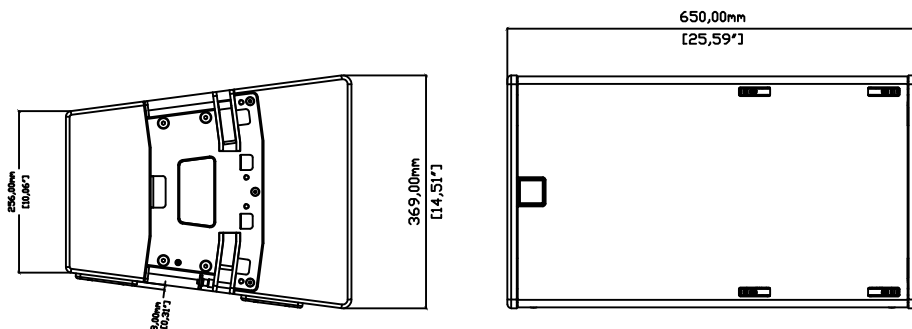

仕様

種別: パッシブ2ウェイコンスタントカバチャー15° エンクロージャー

周波数特性: 65Hz-18kHz±3dB,-10dB@50Hz

ドライバー: LF 12",3"ボイスコイル

HF 3 x 1"スロート,1.4"ボイスコイル,

ポリイミドームネオジウムコンプレッションドライバー

入力感度: 100dB(2.83V/1m)

ノミナルインピーダンス: 8Ω

公称出力: 400W 連続(AES) , 1600Wピーク

最大SPL: 128dB連続、134dBピーク

指向角: 60-75-90° 水平,15° 垂直

入力ピンアサイン: 1±または2±(背面スイッチにて選択可能)

リンク出力ピンアサイン: 1±または2±(背面スイッチにて選択可能)

重量: 31kg

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

T1215

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ